

ALL. A.5

# Comune di MONTESILVANO

Provincia di Pescara

## Computo metrico estimativo

### LAVORI

Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport "Corrado Roma"

COMMITTENTE Comune di Montesilvano

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume


Foglio

Data 08/10/2020



IL TECNICO

*[Handwritten signature]*

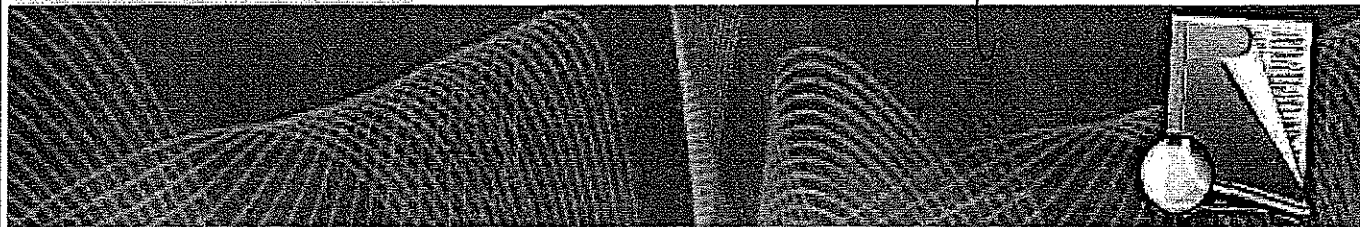

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
1 E.21.20.50.c (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici esterne- con idropittura lavabile							
		2,000			976,000	1952,00		
		2,000			1125,000	2250,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					4202,00	7,69 €	32.313,38 €
2 E.07.10.30.e (M)	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm.- Per interni su pareti verticali:- con malta di cemento							
					32,000	32,00		
					35,000	35,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					67,00	15,50 €	1.038,50 €
3 E.01.90.10.a (M)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp. di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata							
					32,000	32,00		
					35,000	35,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					67,00	8,40 €	562,80 €
4 NP.01 (M)	Maggiorazione per l'utilizzo di vernice del tipo IGENIX Linvea antimuffa anticondensa e termoisolante							
					4202,000	4202,00		
	Sommano mq					4202,00	3,80 €	15.967,60 €
5 E.21.10.10.a (M)	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura							
					2101,000	2101,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					2101,00	1,93 €	4.054,93 €
6 1.5.5.b (M)	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello							
					32,000	32,00		
	Sommano ora					32,00	27,71 €	886,72 €
A RIPORTARE								54.823,93 €



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							54.823,93 €
7 NP.02 (M)	Preparazione delle pareti con bonificante ecocompatibile all'acqua DISINFECTOR							
	Sommano mq				1476,00	1476,00		
						1476,00	8,00 €	11.808,00 €
	<b>TOTALE :</b>							<b>66.631,93 €</b>
	Data,							



*Manico*  
*[Signature]*

*10/09/2020*  
*RIBASCO CONGRUO*  
*20% PERMANO*  
*C'IMPONTO LAVORI E'*  
*PARI AD*  
*€ 53'305,54*  
*[Signature]*